TEREX®

CTT 231-10 TS23

Башенный кран с плоским верхом (без оголовка)

Технические характеристики:

- Максимальная длина стрелы: 70,00 м
- грузоподъемность на максимальном вылете: 2,10 т
- Максимальная грузоподъемность: 10,00 т

WORKS FOR YOU.

http ...S0xMF9U...

СИМВОЛЫ

	Привод подъема
	Привод грузовой телеги
	Привод поворота
	Перемещение
	Директива по уровню шума
	Для получения информации свяжитесь с представителем компании
	Требования по питанию
	Источник питания
	В эксплуатации
	Необслуживаемый
H	Максимальная высота под крюком
	Без нагрузки, без балласта, максимальная стрела и максимальная высота
	Противовес
C25	FEM 1004 Необслуживаемый, ветровой режим

СОДЕРЖАНИЕ

CTT 231-10 TS23

Страницы:

Диаграмма грузоподъемности 4
Башня 6
Прочие конфигурации 7
Механизм 8

ДИАГРАММА НАГРУЗКИ

	A (2,37 т)	B (3,2т)
37 AFC 50 (Vector)	8	0

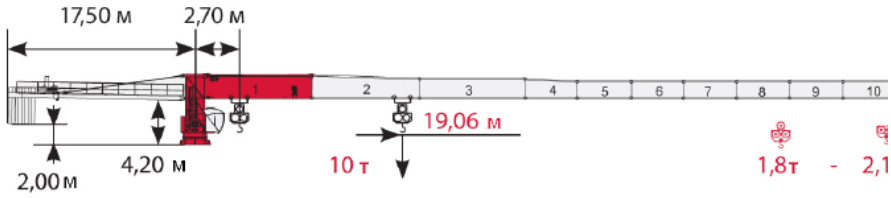

			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м	50 м	55 м	60 м	65 м	70 м
5 т →	35,58 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	4,34	3,76	3,29	2,91	2,59	2,33	2,10
5 т →	33,88 м	т	5,00	5,00	5,00	4,80	4,04	3,46	2,99	2,61	2,29	2,03	1,80
10 т →	19,06 м	т	9,45	7,26	5,82	4,80	4,04	3,46	2,99	2,61	2,29	2,03	1,80

	A (2,37 т)	B (3,2т)
37 AFC 50 (Vector)	8	0

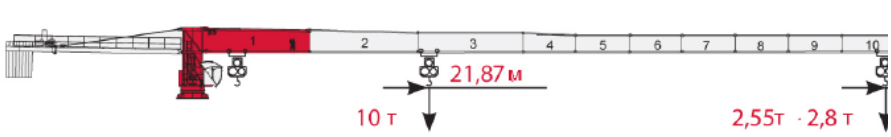

			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м	50 м	55 м	60 м	65 м
5 т →	40,67 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,43	3,90	3,46	3,10	2,80
5 т →	39,13 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	4,87	4,19	3,66	3,22	2,86	2,55
10 т →	21,87 м	т	10,00	8,56	6,91	5,74	4,87	4,19	3,66	3,22	2,86	2,55

	A (2,37 т)	B (3,2т)
37 AFC 50 (Vector)	5	2

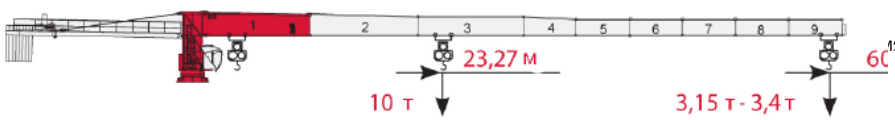

			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м	50 м	55 м	60 м
5 т →	43,62 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,82	4,25	3,79	3,40
5 т →	41,84 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,57	4,00	3,54	3,15
10 т →	23,27 м	т	10,00	9,21	7,45	6,21	5,28	4,57	4,00	3,54	3,15

	A (2,37 т)	B (3,2т)
37 AFC 50 (Vector)	6	1

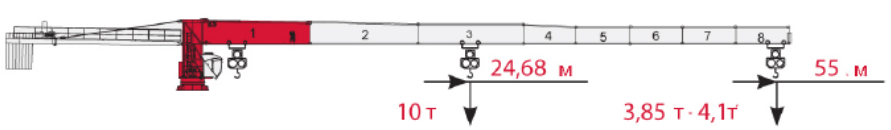

			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м	50 м	55 м
5 т →	46,53 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,59	4,10
5 т →	44,58 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,94	4,34	3,85
10 т →	24,68 м	т	10,00	9,85	7,99	6,68	5,70	4,94	4,34	3,85

	A (2,37т.)	B (3,2т.)
37 AFC 50 (Vector)	7	0



			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м	50 м
5 т →	49,57 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,95
5 т →	47,51 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,70
10 т →	26,18 м	т	10,00	10,00	8,56	7,17	6,14	5,34	4,70

TEREX®

CTT 231-

	A (2,37 т)	B (3,2 т)
37 AFC 50 (Vector)	4	2



			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м	45 м
5 т →	45,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5 т →	45,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10 т →	27,56м	т	10,00	10,00	9,09	7,63	6,54	5,70

	A (2,37т)	B (3,2т.)
37 AFC 50 (Vector)	5	1

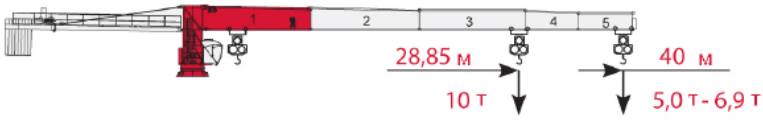

http 1S0xMF9U

			20 м	25 м	30 м	35 м	40 м
5 т →	40,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5 т →	40,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10 т →	28,85 м	т	10,00	10,00	9,57	8,04	6,90

	A (2,37т)	B (3,2т.)
37 AFC 50 (Vector)	6	0

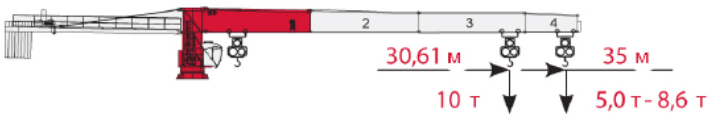

			20 м	25 м	30 м	35 м
5 т →	35,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00
5 т →	35,00 м	т	5,00	5,00	5,00	5,00
10 т →	30,61 м	т	10,00	10,00	10,00	8,60

	A (2,37 т)	B (3,2 т)
37 AFC 50 (Vector)	5	0

				20 м	25 м	30 м
5 т	30,00 м	т		5,00	5,00	5,00
5 т	30,00 м	т		5,00	5,00	5,00
10 т	30,00 м	т		10,00	10,00	10,00

5

WORKS FO

Башня

Стандартная конфигурация

Башня:RS23 & основание: R

	●	▲▼
R1	-1993 кН	-2580 кН
R2	1465 кН	2161 кН

Башня:RS23 & основание: F

	●	▲▼
R1	-1280 кН	-1669 кН
R2	0 кН	0 кН

Башня:RS23 & основание: T

	●	▲▼
R1	-1387 кН	-1669 кН
R2	0 кН	0 кН

CTT 231-10 TS23

Прочие конфигурации

Кран, смонтированный с привязкой к зданию

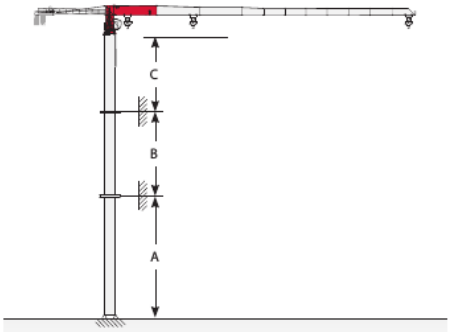

	мин	макс
A	42 м	47 м
B	25 м	34 м
C	37 м	

МЕХАНИЗМЫ

Источник питания

	37 AFC 50	86 кВа	400В - 50Гц / 460В - 60Гц	2000/14/CE modificata

* Кран без оборудования для обеспечения его перемещения – три одновременных движения 90%

Подъем

			т	м/мин	кВт	
	37 AFC 50 (Vector)		5	0 ➔ 2	37	527 м
			5	2 ➔ 8		
			5	8 ➔ 33		
			2,2	33 ➔ 66		
			0,9	66 ➔ 92		
			10	0 ➔ 1		
			10	1 ➔ 4		
			10	4 ➔ 16		
			4,4	16 ➔ 33		
			1,8	33 ➔ 46		

Скорость подъема груза

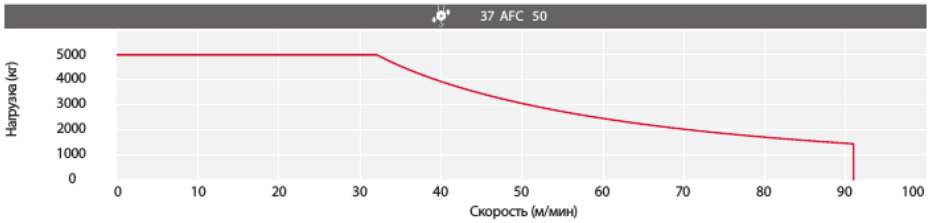

Дополнительные технические характеристики

	DVF 3 6	0 ➔ 37 ➔ 74 м/мин	5,5 кВт
	SCC 2 2 112 L	0,88 r.p.m.	2 x 15 кВт
		12 ➔ 24 м/мин(50 Гц)	

Транспортировка

CTT 231-10 TS23

Упаковочный лист

CTT 231-10 TS23	Описание	Длина	Ширина	Высота	Кол-во	Вес
	Балка «А» 6 х 6 м для ходового оборудования TS23	8.89 м	0.85 м	1.24 м	1	4620 кг
	Балка «В» 6 х 6 м для ходового оборудования	8.89 м	0.55 м	1.44 м	1	5010 кг
	поперечина ходового устройства TS23 (перемещающаяся)	5.41 м	0.45 м	0.18 м	1	440 кг
	поперечина ходового устройства TS23 (перемещающаяся)	5.41 м	0.45 м	0.18 м	1	440 кг

Примечания

CTT 231-10 TS23

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.
Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах.
Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 "Terex Corporation".

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info cranes@terex com, www terexcranes com

Ссылка на брошюру: TC-DS-M-E/F/G/I/S-CTT231-10 TS23-04/10

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000042885713/?page=2&*=85M5ToQw6unHryL%2BQT9o0SKvqcI7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmtyYW5hdXRvLnJ1L3B1YmxpYy9zcGVjcy80NThfVGVyZXhfQ1RUXzIzMS0xMF9UU