RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

5 t ULift

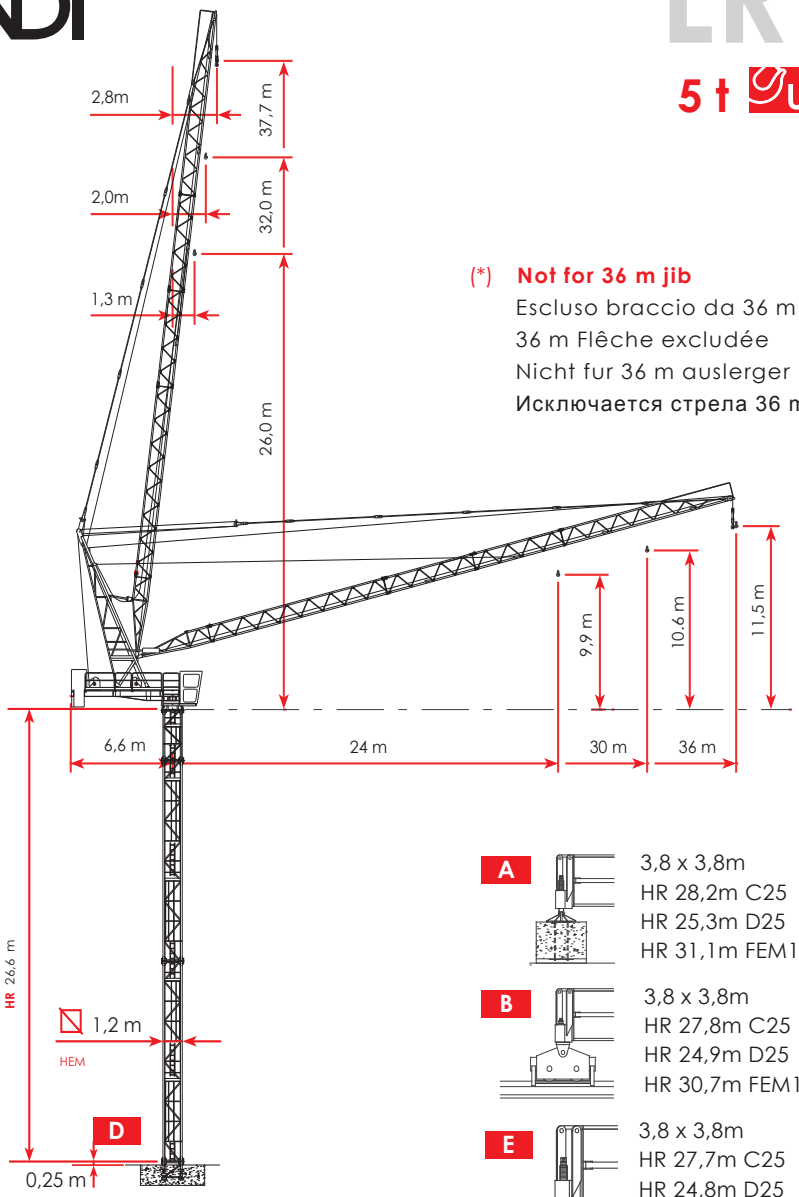

(*) **Not for 36 m jib**
Escluso braccio da 36 m
36 m Flêche excludée
Nicht fur 36 m auslerger
Исключается стрела 36 m

HR Main bearing level
Altezza ralla
Hauteur couronne
Drehsattel Hohe
Высота упорного подшипника

D
HR 27,0m C25
HR 24,1m D25
HR 29,9m FEM1.001

A

3,8 x 3,8m
HR 28,2m C25
HR 25,3m D25
HR 31,1m FEM1.001

B

3,8 x 3,8m
HR 27,8m C25
HR 24,9m D25
HR 30,7m FEM1.001

E

3,8 x 3,8m
HR 27,7m C25
HR 24,8m D25
HR 30,6m FEM1.001

CE TÜV SÜD 2000/14/CE

A4 EN 14439 C25 D25 - FEM 1.001

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

	IT	EN	F	DE	RU
	Altezza sotto gancio	Height under hook	Hauteur sous crochet	Höhe unter dem Haken	Высота под крюком
	Contrappesi	Counter weight jib ballast	Lest de contre-flèche	Gegenauslegerballast	Противовесы
	Freccia	Jib	Flèche	Kranarm	стрела крана
	Carico massimo	Max load	Charge maximale	Maximale Belastung	максимальная нагрузка
ULiff	Curva di carico Ultralift	Load diagrams with ultralift control	Courbes de charges Ultralift	Lastkurven Ultralift	Кривой Груз Ultralift
L	Altezza libera	Free Standing	Hauteur libre	Freistehend	Свободностоящая высота
	Azionamenti	Mechanisms	Antriebe	Mécanismes	Приводы
	Velocità	Speed	Vitesse	Geschwindigkeit	скорость
5*	5 marce con velocità proporzionale al carico	5 step with speed proportional to the load	5 rapports avec une vitesse proportion-nelle à la charge	5 Gang Geschwin-digkeit proportional zum Last	Автоматический выбор скорости механизма подъема в зависимости от величины груза
II	Tiro a 2 funi	Two - rope pull	Tir à deu x câbles	Zug an zwei Seilen	Двукратная запасовка тросов
IV	Tiro a 4 funi	Four - rope pull	Tir à quatre câbles	Zug an vier Seilen	Четырехкратная запасовка тросов
	Totale metri fune tamburo	Total meters rope drum	Total des mètres de corde du tambour	Total Meter Seil Trommel	Запас троса на барабане в метрах
	Diametro fune	Rope diameter	Diamètre du câble	Seildurchmesser	Диаметр троса
	Rotazione	Slewing	Orientation	Schwenken	Поворот
	Braccio impennabile	Luffing crane	Flèche rélevable	Arm mit erhöht	Стрела крана подемный
	Traslazione	Travelling	Translation	Kranfahren	Перемещение крана

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

standard 3 t

		MAX	24,0	30,0	36,0
kg	m	3,0 t		m	
5042	**36**	23	2828	1999	**1430**
4680	**30**	24	3000	**2200**	
4276	**24**	30	**3000**		

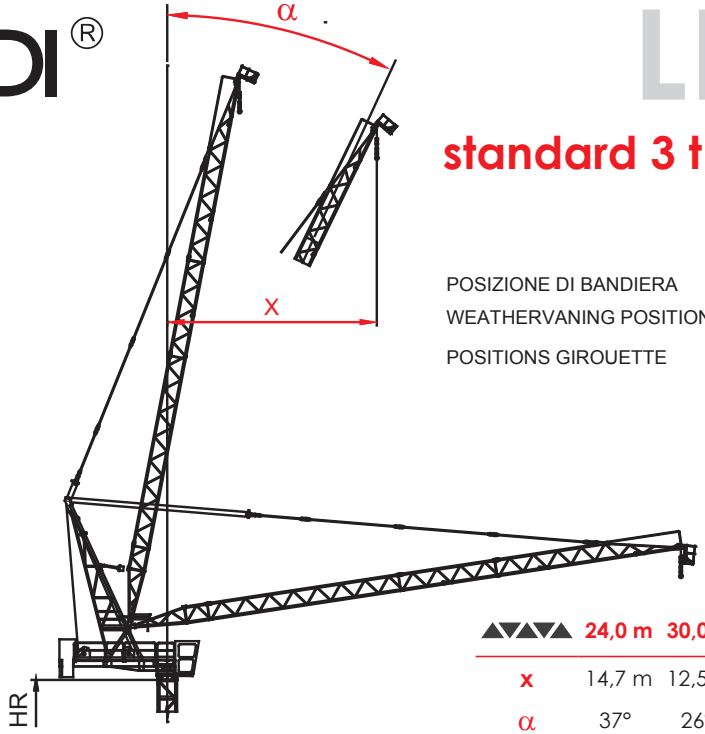

POSIZIONE DI BANDIERA
WEATHERVANING POSITION
POSITIONS GIROUETTE

	24,0 m	30,0 m	36,0 m
x	14,7 m	12,5 m	11,0 m
α	37°	26°	19°

400 V ± 5% 50 Hz

II IV

2000 / 14 / CE

3,0 t 30 hp 22 kW

240 m
70 kVA
Ø 12 mm

STEP	m/min	kg	m/min	kg
1	8	3000		
2	22	3000		
3	36	3000		
4	56	1500		
5	70	1000		
5*	84	0 - 400		

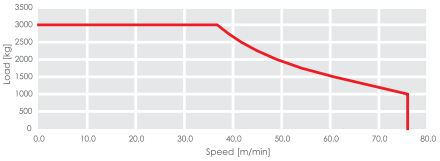

kVA Power required / Potenza richiesta / Puissance requise / Erforderliche Leistung / Потребляемая мощность

0 / 0,76 r.p.m. ▪ 3,2 kW / 14,5° / 85° 1,73 m/min ▪ 18,4 kW / 14 m/min ▪ 2 x 2,9 kW

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

400 V ± 5% 50 Hz | II | IV | 2000 / 14 / CE

5,0 t 30 hp 22 kW

STEP	m/min	kg	m/min	kg
1	8	2500	4	5000
2	24	2500	12	5000
3	38	2500	19	5000
4	60	1250	30	2500
5	75	850	37,5	1700
5*	90	0 - 400	45	0 - 80

345 m
70 kVA
Ø 11 mm

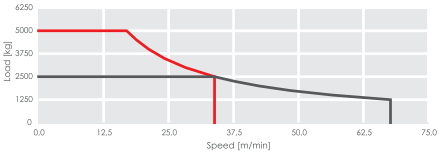

kVA Power required / Potenza richiesta / Puissance requise / Erforderliche Leistung / Потребляемая мощность

0 / 0,76 r.p.m. ▪ 3,0 kW / 14,5° / 85° 1,73 m/min ▪ 18,4 kW / 14 m/min ▪ 2 x 2,9 kW

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

LR 60 - 3,0t

JIB	24	30	36
0,0 ►			
14	3000	3000	3000
15	3000	3000	3000
16	3000	3000	3000
17	3000	3000	3000
18	3000	3000	3000
19	3000	3000	3000
20	3000	3000	3000
21	3000	3000	3000
22	3000	3000	3000
23	3000	3000	3000
24	**3000**	3000	2828
25		2882	2664
26		2725	2512
27		2581	2371
28		2446	2239
29		2318	2115
30		**2200**	1999
31			1890
32			1787
33			1690
34	II		1599
35			1512
36			**1430**

LR 60 - 2,5t / 5,0t

JIB	24	30	36
0,0 ►			
14	5000	5000	5000
15	5000	5000	5000
16	5000	5000	4772
17	4891	4704	4441
18	4587	4397	4143
19	4310	4120	3873
20	4060	3868	3626
21	3830	3637	3401
22	3619	3425	3194
23	3424	3229	3004
24	**3245**	3049	2828
25		2882	2664
26	IV	2725	2512
27		2581	2371
28		2446	2239
29		2318	2115
30		**2200**	1999
31			1890
32			1787
33			1690
34	II		1599
35			1512
36			**1430**

ULTRALIFT _All intermediate loads are decreased of 10% if the crane is not equipped with Ultralift control / Senza il sistema Ultralift tutte le portate intermedie diminuiscono il carico del 10% / Les charges intermediaires sont diminuées de 10% si la grue n'est pas équipé d'un controle Ultralift. / Mit dem ULTRALIFT-System erhöhen alle Zwischenbelastbarkeiten die Last um 10% / Без ULTRALI FT промежуточный вес уменьшается на 10%.

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,2 CITY 5t

1,2 m	L = 3,8 m	A	1,2 m	L = 3,8 m	B	1,2 m	L = 3,8 m	E	1,2 m	D









A	Base on concrete pads	Base su zatteroni	Grue sur blocs d'appui	Kran auf Stützblöcken	Кран на опорных блоках
B	Travelling base	Base traslante	Grue à traslation	Fahrbarer Kran	Кран передвижной
E	Base on steel pads	Base con piedi regolabili	Grue sur pieds réglables	Kran auf verstellbaren Füßen	Кран на регулируемых лапах
D	Crane on embedded	Gru su tronchetto	Grue sur plinthe	Kran auf Fundamentplatte	Кран на фундаменте

A — 1,2 m - L = 3,8 m — CITY

EN 14439 - C25

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	3,0 m	28,2	89,1	600
3	5,9 m	25,2	89,1	534
2	5,9 m	19,3	69,3	402
+1	5,9 m	13,4	59,4	335

EN 14439 - D25

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	3,0 m	25,3	89,1	575
3	3,0 m	22,3	89,1	617
2	5,9 m	19,3	79,2	504
+1	5,9 m	13,4	59,4	364

FEM 1.001

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	5,9 m	31,1	59,4	542
3	5,9 m	25,2	49,5	469
2	5,9 m	19,3	39,6	314
+1	5,9 m	13,4	29,7	250

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,2 CITY 5t

B ▧ 1,2 m - L = 3,8 m **CITY**

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001			
	ΔH (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	3,0 m	27,8	89,2	596	3,0 m	24,9	89,2	564	5,9 m	30,7	59,4	545
3	5,9 m	24,8	89,2	534	3,0 m	21,9	89,2	611	5,9 m	24,8	49,5	470
2	5,9 m	18,9	69,3	402	5,9 m	18,9	79,2	503	5,9 m	18,9	39,6	315
+1	5,9 m	13,0	59,4	337	5,9 m	13,0	59,4	364	5,9 m	13,0	29,7	250

E ▧ 1,2 m - L = 3,8 m **CITY**

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001			
	ΔH (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**Z**** (t)	**F1** (kN)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,0 m	27,7	89,2	587	3,0 m	24,8	89,2	556	5,9 m	30,6	59,4	541
3	5,9 m	24,7	89,2	527	3,0 m	21,8	89,2	600	5,9 m	24,7	49,5	468
2	5,9 m	18,8	69,3	395	5,9 m	18,8	79,2	496	5,9 m	18,8	39,6	313
+1	5,9 m	12,9	59,4	333	5,9 m	12,9	59,4	357	5,9 m	12,9	29,7	250

Z** **Comply with the specified ballast Z(t)** / Attenersi alla zavorra indicata Z(t) / S'en tenir au lest indiqué Z(t) / Unbedingt die angegebenen Ballastwerte einhalten Z(t) / Соблюдать указанный балласт Z(t)

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,2 CITY 5t

D | 1,2 m | CITY

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001				
	ΔH (m)	HR (m)	F2 (kN)	F3 (kN)		ΔH (m)	HR (m)	F2 (kN)	F3 (kN)		ΔH (m)	HR (m)	F2 (kN)	F3 (kN)
7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-
6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
5	-				5	-	-	-	-	5	-			
4	3,0 m	27,0	1197	1082	4	3,0 m	24,1	1073	967	4	5,9 m	29,9	1049	943
3	5,9 m	24,0	859	750	3	3,0 m	21,1	1125	1019	3	5,9 m	24,0	883	781
2	5,9 m	18,1	593	492	2	5,9 m	18,1	943	841	2	5,9 m	18,1	637	542
+1	5,9 m	12,2	497	378	+1	5,9 m	12,2	630	536	+1	5,9 m	12,2	552	441

HR Main bearing level / Altezza ralla / Hauteur couronne / Drehsattel Hohe / Высота упорного подшипника

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,5 CITY / TP 1215 - 5t

1,5 m	L = 4,5 m	A	1,5 m	L = 4,5 m	B	1,5 m	L = 4,5 m	E	1,5 m	D









A	Base on concrete pads	Base su zatteroni	Grue sur blocs d'appui	Kran auf Stützblöcken	Кран на опорных блоках
B	Travelling base	Base traslante	Grue à traslation	Fahrbarer Kran	Кран передвижной
E	Base on steel pads	Base con piedi regolabili	Grue sur pieds réglables	Kran auf verstellbaren Füßen	Кран на регулируемых лапах
D	Crane on embedded	Gru su tronchetto	Grue sur plinthe	Kran auf Fundamentplatte	Кран на фундаменте

A — 1,5 m - L = 4,5 m

EN 14439 - C25

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4 (1,2 m)	5,9 m	35,4	104,9	629
3 (1,2 m)	5,9 m	29,5	85,0	541
2 (1,2 m)	5,9 m	23,6	65,2	415
+1 TP 1215	5,9 m	17,7	65,2	399

EN 14439 - D25

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4 (1,2 m)	3,0 m	32,5	114,8	731
3 (1,2 m)	5,9 m	29,5	104,9	732
2 (1,2 m)	5,9 m	23,6	75,1	546
+1 TP 1215	5,9 m	17,7	65,2	412

FEM 1.001

	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	5,9 m	41,3	80,6	752
4 (1,2 m)	5,9 m	35,4	74,7	714
3 (1,2 m)	5,9 m	29,5	57,0	550
2 (1,2 m)	5,9 m	23,6	45,2	405
+1 TP 1215	5,9 m	17,7	33,4	294

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,5 CITY / TP 1215 - 5t

B

▨ 1,5 m - L = 4,5 m

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001			
	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9 m	41,0	82,6	743
4 ▨ 1,2 m	5,9 m	35,1	99,1	612	3,0 m	32,2	109,0	719	5,9 m	35,1	76,7	706
3 ▨ 1,2 m	5,9 m	29,2	79,2	524	5,9 m	29,2	109,0	723	5,9 m	29,2	59,0	542
2 ▨ 1,2 m	5,9 m	23,3	59,4	399	5,9 m	23,3	79,2	529	5,9 m	23,3	47,2	398
+1 TP 1215	5,9 m	17,4	59,4	380	5,9 m	17,4	59,4	396	5,9 m	17,4	35,4	303

E

▨ 1,5 m - L = 4,5 m

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001			
	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)	ΔH (m)	HR (m)	Z** (t)	F1 (kN)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9 m	40,7	82,6	735
4 ▨ 1,2 m	5,9 m	34,8	99,1	607	3,0 m	31,9	109,0	714	5,9 m	34,8	76,7	697
3 ▨ 1,2 m	5,9 m	28,9	79,2	519	5,9 m	28,9	109,0	716	5,9 m	28,9	59,0	534
2 ▨ 1,2 m	5,9 m	23,0	59,4	394	5,9 m	23,0	79,2	523	5,9 m	23,0	47,2	391
+1 TP 1215	5,9 m	17,1	59,4	374	5,9 m	17,1	59,4	391	5,9 m	17,1	35,4	299

Z**

Comply with the specified ballast Z(t) / Attenersi alla zavorra indicata Z(t) / S'en tenir au lest indiqué Z(t) / Unbedingt die angegebenen Ballastwerte einhalten Z(t) / Соблюдать указанный балласт Z(t)

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI® SINCE 1863

LR 60

STANDARD 1,5 CITY / TP 1215 - 5t

D ▨ 1,5 m

	EN 14439 - C25				EN 14439 - D25				FEM 1.001			
	ΔH (m)	**HR** (m)	**F2** (kN)	**F3** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**F2** (kN)	**F3** (kN)	**ΔH** (m)	**HR** (m)	**F2** (kN)	**F3** (kN)
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-				-	-	-	-	5,9 m	39,9	1406	1256
4 ▨ 1,2 m	5,9 m	34,0	1242	1117	3,0 m	31,1	1247	1130	5,9 m	34,0	1794	1180
3 ▨ 1,2 m	5,9 m	28,1	944	829	5,9 m	28,1	1287	1169	5,9 m	28,1	1258	910
2 ▨ 1,2 m	5,9 m	22,2	865	765	5,9 m	22,2	959	848	5,9 m	22,2	523	413
+1 TP 1215	5,9 m	16,3	758	645	5,9 m	16,3	901	836	5,9 m	16,3	475	375

HR Main bearing level / Altezza ralla / Hauteur couronne / Drehsattel Hohe / Высота упорного подшипника

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

For different heights contact the technical department / Per altezze diverse contattare l'ufficio tecnico / Pour des hauteurs différentes contact le département technique / Für unterschiedliche Höhen Kontakt zum Technischen / Недопустимо увеличение высоты крана без согласования с технической службой производителя

Position of next anchor to increase height under hook / Posizione prossimo ancoraggio per aumento altezza sotto gancio / Position du prochain ancrage pour augmenter la hauteur sous crochet / Lage nächste Verankerung zur Erhöhung unter dem Haken / положение для следующего якоре большей высоты под крюком

Anchor position / Posizione d'ancoraggio / Position de ancrage / Verankerungsposition / позицию анкеровки

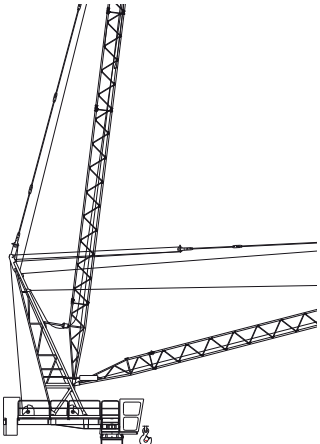

FEM 1.001

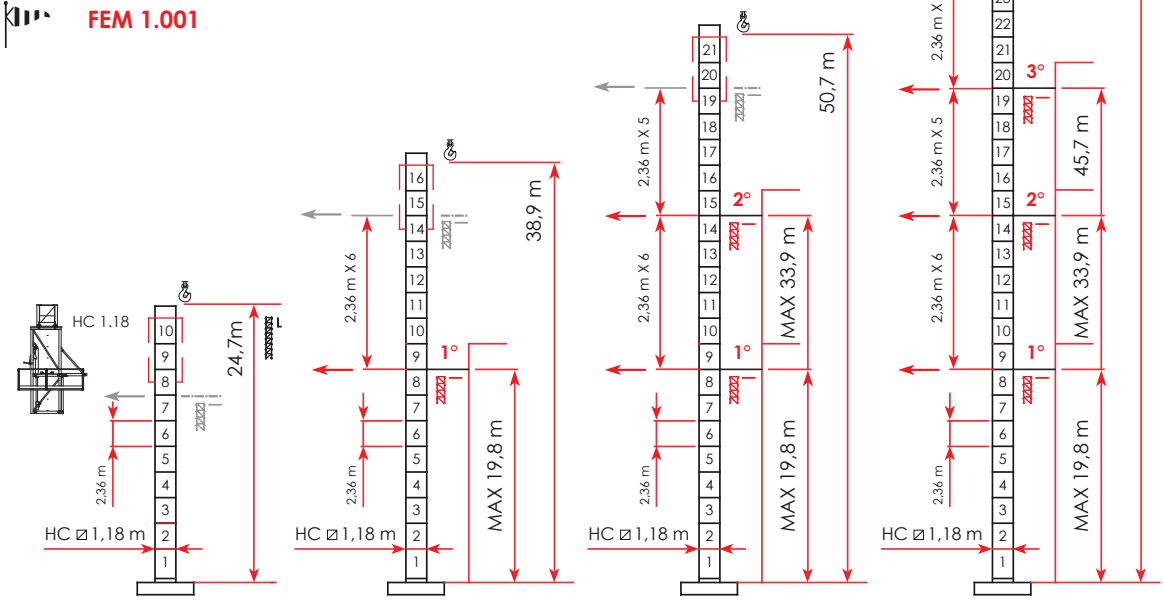

Climbing crane / Sopralzo idraulico / Télescopage sur dalles / Kletterkrane im Gebäude / Кран поднимающийся на плитах перекрытия

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

LR 60

For different heights contact the technical department / Per altezze diverse contattare l'ufficio tecnico / Pour des hauteurs différentes contact le département technique / Für unterschiedliche Höhen Kontakt zum Technischen / Недопустимо увеличение высоты крана без согласования с технической службой производителя

Position of next anchor to increase height under hook / Posizione prossimo ancoraggio per aumento altezza sotto gancio / Position du prochain ancrage pour augmenter la hauteur sous crochet / Lage nächste Verankerung zur Erhöhung unter dem Haken / положение для следующего якоре большей высоты под крюком

Anchor position / Posizione d'ancoraggio / Position de ancrage / Verankerungsposition / позицию анкеровки

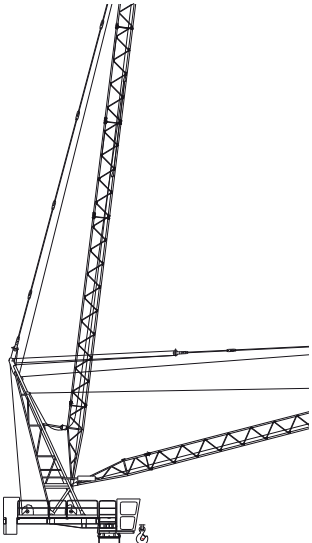

EN 14439 - C25

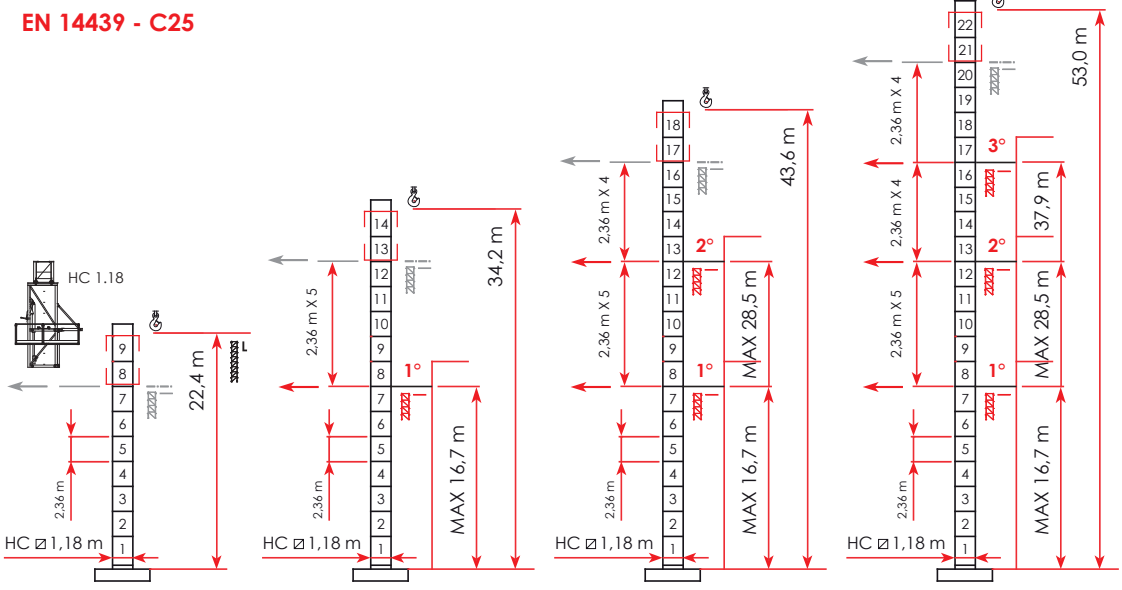

Climbing crane / Sopralzo idraulico / Télescopage sur dalles / Kletterkrane im Gebäude / Кран поднимающийся на плитах перекрытия

Courtesy of Crane.Market

Description	Item	Pz	Drawing	Dimension (m)			Weight (kg)	
	n.	n°		l	w	h	Unit	Total
Jib element Elemento freccia Elément de flèche Auslegerelement jib section Секция стрелы	1	1		5,115	1,170	1,085	381	-
		2		11,955	1,100	1,060	670	-
		1		6,080	1,100	1,060	371	-
		1		6,080	1,100	1,060	371	-
		1		11,540	1,100	1,060	726	-
A frame / Cuspide / Ponte / Höcker / Шпиль	2			10,800	1,180	2,140	2175	-
Machinery deck Plancia macchinari Plateforme des mècanisme Maschinen Standort Приборная панель оборудования	3			7,610	2,100	2,285	5310	-
Access balcony, cabin / Ballatoio cabina, cabina / Porte cabine / Kabine Podest, Kabine / Платформа кабины, кабина	4			2,585	1,045	2,105	490	-
Counterweight block / Blocchi di contrappeso / Contre - poids / Gegengewichts Blöcke / Блоки противовеса	5	4		**A LR60** 1,000	0,260	2,390	1170	4680
		2		**B LR60** 1,000	0,170	2,390	766	1532

Courtesy of Crane.Market

Description	Item	Pz	Drawing	Dimension (m)			Weight (kg)	
	n.	n°		l	w	h	Unit	Total
Tower element / Elementi di torre / Elèment de mature / Turmstuck / Башенные секции	6			CITY 1,2 5,90	1,200	1,380	1610	-
				CITY 1,5 5,90	1,500	1,700	2070	-
				HC 1,18 2,360	1,180	1,180	870	-
				CITY 1,2 11,80	1,200	1,380	3050	-
				CITY 1,5 11,80	1,500	1,700	3870	-
				HC 1,18 11,80	1,180	1,180	3350	-
Expendable foundation element / Tronchetto di fondazione / Elèment a sceller / Fundamentanker / Анкер	7	1		CITY 1,2 1,090	1,440	1,440	485	-
		1		CITY 1,5 1,465	1,780	1,780	795	-
		1		HC 1,18 1,350	1,490	1,490	790	-
Base main beam / Trave principale crociera di base / Poutre de chassis de base / Haupt-träger für Kreuzbase / Главная балка крестовины основания	8	1		CITY 1,2 5,720	3,8 x 3,8 m 0,670	0,650	1560	-
				CITY 1,5 6,530	4,5 x 4,5 m 0,710	0,760	2450	-

Courtesy of Crane.Market

Description	Item	Pz	Drawing	Dimension (m)			Weight (kg)	
	n.	n°		l	w	h	Unit	Total
				CITY 1,2	**3,8 x 3,8 m**			
Half base beam / Semitrave di base / Semipoutre de chassis de base / Halb-träger für Kreuzbase / Полубалка основания	**9**	2		2,770	0,450	0,655	750	1500
				CITY 1,5	**4,5 x 4,5 m**			
				3,200	0,590	0,770	1090	2180
Concrete pad / Blocco di appoggio / Sabot en bèton / Beton Fuß / Опорный блок	**10**	4		**CITY 1,2** 3,000	**B1** 0,600	0,600	2465	9860
				CITY 1,5 3,600	**B2** 0,800	0,600	3925	15700
Driving bogie / Bilancino di traslazione folle/ Boggie fou / Schaukel Bewegung - Neutralstellung / Не приводной балансир	**11**	2		**CITY 1,2** 0,800	0,195	0,385	190	380
				CITY 1,5 1,080	0,230	0,515	415	830
Driven bogie / Bilancino di traslazione motorizzato / Boggie motoriseè / Schaukel Bewegung - Betriebene / Приводной балансир	**12**	2		**CITY 1,2** 0,925	0,425	0,385	310	620
				CITY 1,5 1,550	0,500	0,515	535	1070
Base ballast block / Blocco di zavorra / Lest de base / Grundballast / блок балласта	**13**	-		**CITY 1,5** 3,600	**GB3** 1,200	0,300	2950	-
				A 3,000	1,200	0,600	4953	-

Courtesy of Crane.Market

Description	Item	Pz	Drawing	Dimension (m)			Weight (kg)	
	n.	n°		l	w	h	Unit	Total
Climbing cage connection frame / Telaio di raccordo a spinta / Elèment de telescopage / Verbindungsrahmen und drücken / Переходной элемент	14			HC - 1,18				
				1,480	1,180	0,900	600	-
Climbing Cage / Gabbia di montaggio / Semipoutre de chassis de base / Montagekäfig	15			HC - 1,18				
				4,800	1,680	1,830	3000	-

3 x 13,60 m

LR 60 _Jib 00 m ▪ H 24,0 m + Cabina
Top part / Parte rotante / Partie tournante / Drehender Kranteil / Поворотная часть

2 x 40 High cube

2 x 40 Open Top

Included counter weight and cabin / Cabina e contrappesi inclusi / Cabine et contrepoids inclues / Kabine und Gegengewichts Blöcke – inbegriffen / Противовес включен - кабина

Courtesy of Crane.Market

NOTE

Courtesy of Crane.Market

NOTE

Courtesy of Crane.Market

RAIMONDI®
SINCE 1863

C.so Garibaldi, 253 ▪ 20025 Legnano ▪ Milan Italy

+39 0331 54 80 61 r.a.

+39 0331 45 04 00

info@raimondi.co

www.raimondi.co

The data object of these sheet are subject to change without prior notice. Being an non-binding commercial document is required to consult the instruction manual for all the technical information. / I dati oggetto della presente scheda potrebbero subire modifiche senza preavviso. Essendo un documento commerciale non vincolante si fa obbligo di consultare il manuale di istruzioni per tutte le informazioni tecniche. / Les informations données dans les présentes fiche pourraient subir des modifications sans préavis. Être un document commercial non contraignant est nécessaire de consulter le manuel d'instructions pour toutes les informations techniques. / Die daten der vorliegenden blätter könnten ohne vorankündigung geändert werden. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entspr chenden Anweisungen. / данные, указанные в настоящих спецификациях, могут изменяться без пред варительного предупреждения. Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.

Courtesy of Crane.Market